

Togoplast®

Fugemasse til pulver processen

Egenskaber...

TOGOPLAST® F124 er en ovenhærdende, PVC-baseret fugemasse, udviklet til at indgå i pulvermalingsprocessen inden der males. TOGOPLAST® F124 udmærker sig ved ikke at indeholde vand eller opløsningsmidler, som skaber pustninger under opvarmning, og så ændre den ikke geometri.

Anvendelse...

TOGOPLAST® F124 er en korrosionsbeskyttende fugemasse udviklet til fugning af komponenter som pulvermales. Anvendes til fugning af samlinger for at undgå sprækker, og til åbninger hvor fugtindtrængning kan forekomme.


Anvendelsesområder er som f.eks:

- ♦ Døre samt facader
- ♦ Ventilationssystemer
- ♦ Opsamlingskar
- ♦ Landbrugs redskaber
- ♦ Maskindele

Også på områder som samlinger i pladedele kan vi anbefale TOGOPLAST® F124 fugemasse.

Application...

TOGOPLAST® F124 leveres i 30 Kg spande, og påføres ved hjælp af en tryklufstdrevet fedtpumpe med trykforhold 50:1 via en håndpistol.

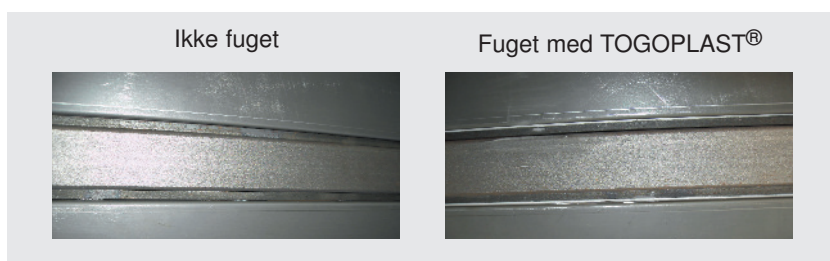

Z-R-Nr.: 09 100 44 15



Z-R-Nr.: 09 104 8184



Reg.Nr. D-5-101-00004



CWS Damnark ApS
Furvej 2 - DK-8900 Randers
Tlf 86 44 70 22
Fax 86 44 72 33